
TECHNISCH DATABLAD · METALEN SLANGEN

RVS slang

Zuigslang van geprofileerde roestvaststalen strip met gehaakt profiel en een afdichting van glasvezel. Bestand tegen hoge temperaturen tot +600 °C, slijtvast en elektrisch geleidend.

Tot +600 °C | ATEX zone 20, 21, 22 | Elektrisch geleidend | Slijtvast

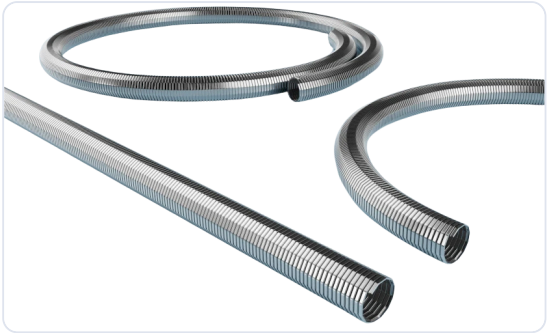

Specificaties

Materiaal	Roestvast staal (INOX)
Constructie	Geprofileerde RVS strip met gehaakt profiel
Afdichting	Glasvezel
Temperatuurbereik	Tot +600 °C
Oppervlakteweerstand	< 10^9 Ω (NFPA 652: < 10^6 Ω)
ATEX	Zone 20, 21 en 22 binnenzijde, conform 2014/34/EU en TRGS 727
Bestendigheid	Slijtvast, moeilijk ontvlambaar, bestand tegen alkaliën en zuren
Normering	RoHS- en REACH-conform
Levering	Rol van 10 meter

Toepassingen

- Afzuigunits
- Ontstoffing en filtersystemen
- Oliemistafzuiging
- Houtstofafzuiging
- Hoogtemperatuurafzuiging

Andere diameter of lengte?
Neem contact op, dan kijken we wat mogelijk is.

Maten

Artikelnummer	Binnen-ø mm	Buiten-ø mm	Buigradius mm	Gewicht kg/m
SLG-38-RVS	38	42	136	0,65
SLG-40-RVS	40	45	135	0,68
SLG-45-RVS	45	50	143	0,76
SLG-50-RVS	50	55	155	0,84
SLG-60-RVS	60	66	185	1,01
SLG-70-RVS	70	76	205	1,17
SLG-80-RVS	80	86	230	1,34
SLG-90-RVS	90	97	235	1,85
SLG-100-RVS	100	107	250	2,04
SLG-110-RVS	110	117	275	2,24
SLG-120-RVS	120	127	320	2,44
SLG-125-RVS	125	132	338	2,54

De buigradius is gemeten aan de binnenzijde van de bocht.

Sebatec B.V. · Disketteweg 14, 1033 NW Amsterdam
+31 (0)20 223 63 25 · info@sebatec.nl · **sebatec.nl**

Dit datablad is met zorg samengesteld. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie 27-10-2026