
TECHNISCH DATABLAD · METALEN SLANGEN

Stalen slang

Zuigslang van geprofileerde verzinkte stalen strip met gehaakt profiel en een afdichting van speciale vezel. Slijtvast en elektrisch geleidend, voor temperaturen tot +120 °C.

0 tot +120 °C | ATEX zone 20, 21, 22 | Elektrisch geleidend | Slijtvast

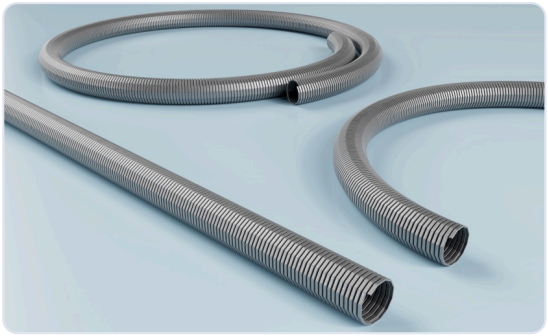

Specificaties

Materiaal	Verzinkt staal
Constructie	Geprofileerde stalen strip met gehaakt profiel
Afdichting	Speciale vezel
Temperatuurbereik	0 tot +120 °C
ATEX	Zone 20, 21 en 22 binnenzijde, conform 2014/34/EU en TRGS 727
Normering	RoHS- en REACH-conform
Levering	Lengte tot 10 meter aan één stuk

Toepassingen

- Granulaattransport
- Afzuigunits
- Ontstoffing en filtersystemen
- Houtstofafzuiging
- Oliemistafzuiging

Andere diameter of lengte?
Neem contact op, dan kijken we wat mogelijk is.

Maten

Artikelnummer	Binnen-ø mm	Buiten-ø mm	Buigradius mm	Gewicht kg/m
SLG-38-STL	38	42	136	–
SLG-40-STL	40	45	135	0,70
SLG-45-STL	45	50	143	0,73
SLG-50-STL	50	55	155	0,81
SLG-60-STL	60	66	185	1,01
SLG-70-STL	70	76	205	1,17
SLG-80-STL	80	86	230	1,33
SLG-90-STL	90	97	235	1,78
SLG-100-STL	100	107	270	1,98
SLG-110-STL	110	117	275	2,17
SLG-120-STL	120	127	320	2,36
SLG-125-STL	125	132	338	2,45

De buigradius is gemeten aan de binnenzijde van de bocht.

Sebatec B.V. · Disketteweg 14, 1033 NW Amsterdam
+31 (0)20 223 63 25 · info@sebatec.nl · **sebatec.nl**

Dit datablad is met zorg samengesteld. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie 27-10-2026